

PRINT



ARLON

VINILOS PARA IMPRESIÓN DÍGITAL



Rotulado con CalWrap™ y con laminación Serie 3210 Mate por LOG Graphics @log_graphics_chile
Fotografía por: @PipeXWhite

PipeXWhite

A man in a factory setting, overlaid with an orange tint. The background shows industrial machinery and a worker in the distance.

Su Socio Preferido.

Aquí en Arlon, no tomamos esta declaración a la ligera.
Nuestro enfoque principal es nuestros clientes. Somos una empresa
ágil—respondemos rápidamente a las necesidades de nuestros clientes.



Arlon, establecido en 1958 cerca de Los Angeles, California, es un fabricante y líder de nivel mundial de vinilos fundidos y calandrados autoadhesivos para la industria gráfica y de rotulación. Arlon se ha ganado una reputación mundial por su calidad e innovación debido a ser una de las compañías con mayor experiencia en vinilos fundidos.

Arlon cuenta con Certificación ISO 9001:2015

SERVICIOS TÉCNICOS:

- ☎ Línea Gratuita: +1 877 275 6698
- ☎ +1 877 275 6698
- ✉ GraphicsTechnicalSupport@arlon.com


SERVICIO AL CLIENTE:

- ☎ Línea Gratuita: +1 800 232 7161
- ☎ +1 714 985 6300
- ✉ USCustomerService@arlon.com

MADE IN THE USA

98% on time DELIVERY



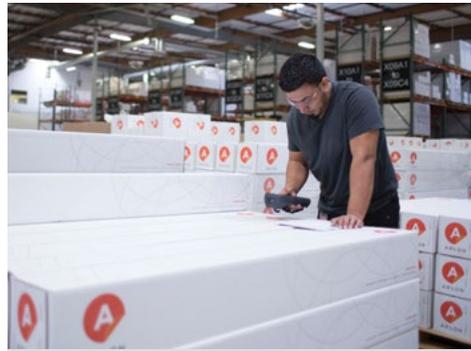

WRAPITRIGHT.COM

WrapItRight.com le da acceso a consejos expertos y tutoriales de líderes y expertos de la industria!

- ▶ Todos los videos estan subtulados en Español.
- ▶ Aprenda técnicas para aplicación vehicular, cartelería general y técnicas para impresión.
- ▶ Haga una lista de videos favoritos para verlos despues.



Arlon Graphics esta comprometido a brindarle productos de la más alta calidad con funcionalidad según lo previsto. Todos nuestros productos estan respaldados por nuestras garantías comprensivas para asegurar su satisfacción completa.

arlon.com/warranties

Tecnología Arlon

FLITE[®]
TECHNOLOGY

FLITE Technology[®]: Es la marca de Arlon para nuestro sistema de bajo tack inicial, lo cual permite que las gráficas floten sobre la superficie hasta que se le apliquen presión. FLITE Technology[®] asegura una instalación más rápida, una unión a largo plazo con su superficie y un retiro limpio del vinil.

X-Scape[®]
TECHNOLOGY

X-Scape Technology[®]: Es la marca de Arlon para nuestra tecnología de encapsulación de aire, la cual permite la liberación de aire a través de pequeños canales localizados en el adhesivo de los vinilos diseñados para flotas, vehículos y cartelería general. X-Scape Technology[®] le permite al instalador a realizar una aplicación rápida mientras mantiene suficiente contacto inicial con la superficie para asegurar una unión a largo plazo

arlon.com/technology

Tabla de Contenido

Gráficas para Rotulación de Vehículos y Flotas	4
Gráficas para Paredes en Exteriores e Interiores.....	6
Señalización Comercial y Retroiluminada	8
Decoración Interior	10
Promocional	12
Laminados	14
Laminados Especializados	16

Sus Ideas en Movimiento

De principio a fin, cuente con una calidad de impresión consistente, una facilidad de aplicación, y una versatilidad que mantendrá su negocio activo sin importar con cuántos vehículos esté trabajando.



Rotulado con DPF 6000XRP por WH Comunicação Visual
@whcomunicacaovisual

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
CALWRAP™	Vinilo Calandrado de Alto Desempeño con Bajo Relieve y con FLITE Technology®	3,2-Mil (80 Micrones)	Retiro Limpio, Re posicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular y Flotas
SLX® CAST WRAP	Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con FLITE Technology®	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Re posicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Flotas
ILLUMINITE WRAP®	Vinilo Reflectivo de Grado Flota * con Bajo Relieve y con FLITE Technology®	5-Mil (125 Micrones)	Retiro Limpio, Re posicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas y Marcas para Flotas
DPF 6000XRP	Vinilo Fundido Premium para Multiusos con X-Scape Technology®	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Re posicionable (Gris Claro)	Encapsulado con X-Scape Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Flotas Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)
DPF 6100XLP	Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Re posicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares / Gráficas para Flotas / Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)
DPF 4600GLX/MLX	Vinilo de Alto Desempeño Multiusos con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3,2-Mil (80 Micrones)	Retiro Limpio, Re posicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante Mate	Rotulación Vehicular (Parcial) Calcomanías Vehiculares Flotas / Rotulación en Ventanas Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores) Gráficas sobre Pisos (Interiores) *
DPF 2400	Vinilo Reflectivo de Grado Flota *	5-Mil (125 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación Vehicular (Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas y Marcas para Flotas
DPF 4000	Vinilo Calandrado de Grado Industrial	3,5-Mil (90 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Marcas para Contenedores Marímetros y de Tren Marcas para Flotas



Rotulado con IllumiNITE Wrap® y con laminación Serie 3220 por Tailored Auto Styling @tailoredautostyling



Rotulado con SLX™ Cast Wrap y con laminación Serie 3220 por PRODIGYO @rafaelmunozmorales

WRAPITRIGHT®
VIDEOTECA INSTRUCTIVA

MIRE ESTE VIDEO ▶

La Clave para los Canales Profundos

Muchas rotulaciones comerciales incluyen aplicaciones difíciles dentro de canales profundos. Este video muestra la técnica ideal para instalar el vinil en canales.

Para más videos, visite wrapitright.com

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Curvas y Canales Leves ✦ Paneles (Planos sin Remaches) ✦	7 Años ▲	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3170	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cóncavas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 / Serie 3220 Serie 3270 / Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paneles Lisos y Planos / Curvas Compuestas Canales Moderados / Curvas Leves Superficies Cóncavas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	48" (1,22m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m) 50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cóncavas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches) Paredes Lisas	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ✦ 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cóncavas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Moderadas Paneles (Planos sin Remaches) Superficies Comunes Paredes Lisas Vidrio Pisos Lisos	7 Años ▲	1 Año	30" (0,76m) ✦ 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 100 Yardas (91,4m) ■	Serie 3210 / Serie 3170 Serie 3220 / Serie 3270 Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paneles Lisos y Planos / Curvas Compuestas Canales Moderados / Curvas Leves Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	1 Año	48" (1,22m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m) 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos sin Remaches)	7 Años ▲	1 Año	30" (0,76m) 49" (1,24m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex

PRO TIPS

SIMPLE Y FÁCIL Preparación Vehicular!

Use unas gotas de detergente lavaplatos y agua para limpiar el vehículo antes de una instalación.

* El Grado Flota excede los estandares de ingeniería ✦ Referir a la guía de instalación y la ficha técnica de CalWrap™ para las técnicas de instalación recomendadas ▲ 7 Años con un sobrelaminado fundido de Arlon ✦ 30" (0,76m) disponible en brillante solamente ✦ Disponible solamente en 54" (1,37m) de ancho ■ 100 Yardas (91,4m) disponible en la terminación brillante y en 54" (1,37m) y 60" (1,52m) de ancho * Solamente al laminar con la Serie 3220 Brillante o la Serie 3420 Brillante

Las Superficies no Son Iguales

Haga que sus gráficas destaquen a lo grande sobre superficies rigurosas como el hormigón, ladrillo o estuco. Desde las ventanas hasta las paredes, ninguna superficie se quedará sin su toque artístico.



Rotulado con DPF 8200X High Tack

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
DPF 8000™ ULTRA TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Superficies Rigurosas	3.5-Mil (90 Micrones)	Permanente, Ultra Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Exteriores) Gráficas para Plásticos ABS
DPF 8200X HIGH TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3.5-Mil (90 Micrones)	Permanente, High Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Satinado	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores) Sustratos con Baja Adherencia
DPF 8200 HIGH TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Paredes en Exteriores y Superficies con Baja Adherencia	3.5-Mil (90 Micrones)	Permanente, High Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Exteriores) Sustratos con Baja Adherencia Gráficas sobre Pisos (Interiores) *
DPF 6700	Vinilo Fundido Premium para Rotular Paredes	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)
DPF 6000RP BLANCO	Vinilo Fundido Premium para Multiusos	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares / Gráficas para Flotas / Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)



Rotulado con DPF 4600GLX y con laminación Serie 3420 Brillante



Rotulado con DPF 6000RP Blanco por Graphics Unlimited



MIRE ESTE VIDEO ▶

Cómo preparar Paneles para Instalar Gráficas Grandes

Las instalaciones exitosas sobre las paredes grandes dependen de las buenas prácticas durante la preparación y diseño. Este video le mostrará cómo preparar sus gráficas.

Para más videos, visite wrapitright.com

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Ladrillo, Hormigón y Estuco Superficies y Sustratos con Textura Paredes Lisas Plásticos ABS	7 Años ♣ ▲	1 Año	30" (0,76m) 49" (1,24m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m) 100 Yards (91,4m) ♣	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies y Sustratos Lisos o con Textura Ladrillo, Hormigón y Estuco Sustratos con Baja Adherencia	7 Años ▲	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies y Sustratos Lisos o con Textura Ladrillo, Hormigón y Estuco Sustratos con Baja Adherencia Pisos Lisos / Alfombra de Bajo Perfil	7 Años ▲	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3170 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Ladrillo, Hormigón y Estuco Superficies y Sustratos con Textura	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cóncavas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches) Paredes Lisas	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

* Solamente al laminar con la Serie 3220 Brillante o la Serie 3420 Brillante ♣ Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía ▲ 7 Años con un sobrelaminado fundido de Arlon
♣ 100 Yards (91,4m) disponible en 54" (1,37m) de ancho



LA IMPORTANCIA DE UN Secado Completo

Siempre permita
24 hours de secado
antes de laminar su gráfica
impresa con tintas solventes.

Impacte a Sus Clientes

No permita que su gráfica se pierda entre otras. Seleccionando un vinilo para multiusos con una calidad de impresión vibrante le dará la visibilidad que su gráfica necesita de noche y día.



Rotulado con DPF 4500GLX

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
DPF 4500GLX/MLX	Vinilo Calandrado Intermediario con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Platicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante Mate	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición
DPF 4500GX	Vinilo Calandrado Intermediario con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Platicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Gráficas para Ventanas
DPF 4500GT/MT	Vinilo Calandrado Intermediario	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Platicidad	Brillante Mate	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición
DPF 4500G BLANCO/TRANSPARENTE	Vinilo Calandrado Intermediario	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Platicidad	Brillante	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Cartelería de Segunda Superficie * Gráficas para Ventanas *
DPF 6000RP TRANSPARENTE	Vinilo Fundido Premium, Transparente	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Platicidad	Brillante	Señalización Retroiluminada Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Cartelería de Segunda Superficie Gráficas para Ventanas Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Gráficas para Flotas
DPF 6500	Vinilo Fundido Premium, Transparente	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Platicidad	Brillante	Señalización Retroiluminada Gráficas para Exhibición



Rotulado con DPF 6000RP Transparente

WRAPITRIGHT®

VIDEOTECA INSTRUCTIVA



MIRE ESTE VIDEO ▶

Aplicación Sobre Sustratos Planos

El manejo de gráficas grandes puede ser desafiante. Este video le mostrará cómo aprovecharse de la tecnología de escape de aire para asegurar una instalación aun más fácil y eficiente.

Para más videos, visite wrapitright.com

PRO  TIPS

CÓMO PREVENIR LA Pre-adhesión

El uso de agentes para aplicación durante una aplicación húmeda le ayudará a que la gráfica flote sobre la superficie sin pegarse antes de tiempo.

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" / 48" ✦ 54" / 60"	50 Yards (45,72m)	Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	DPF 4500G Blanco: Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420 DPF 4500G Transparente: Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex ✦
Vidrio / Superficies Comunes Curvas Compuestas Canales Profundos Superficies Cóncavas Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Vidrio / Sign Plexi Superficies Comunes	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yards (22,86m) ▲ 50 Yards (45,72m)	Serie 3200 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3350	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

* Usar con DPF 4500G Transparente ✦ 48" (1,22m) de ancho solamente disponible para DPF 4500GLX ▲ Solamente disponible en 54" (1,37m) de ancho ✦ Tintas Látex no son compatibles con DPF 4500G Transparente

Paredes Reimaginadas

Transforme las paredes ordinarias en arte al gusto de cada cliente individual.




Rotulado con DPF 4200 Canvas

	DESCRIPCIÓN	ESESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
EVER ETCHED CAST	Vinilo Fundido, Esmerilado para Impresión Digital con FLITE Technology®	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Esmerilado	Gráficas para Ventanas (Interiores, Exteriores) * Vidrio y Sustratos Transparentes Gráficas para Particiones
DPF 5200	Vinilo Fundido, Esmerilado para Impresión Digital	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Sintético, Alta Planicidad	Esmerilado Plateado Chispas	Gráficas para Ventanas (Interiores, Exteriores) * Vidrio y Sustratos Transparentes Gráficas para Particiones
SERIE 5400	Vinilo Calandrado, Esmerilado para Recorte	3.2-Mil (80 Micrones)	Permanente (Transparente)	Kraft	Esmerilado Plateado	Gráficas para Ventanas (Interiores) Vidrio y Sustratos Transparentes Gráficas para Particiones
DPF 4200 MATE / CANVAS	Vinilo Calandrado, Permanente para Decorar Paredes	6-Mil (150 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Mate Canvas	Promociones en Interiores Gráficas para Paredes (Interiores) Decoración del Hogar
DPF 6000RP BLANCO	Vinilo Premium Fundido para Multiusos	2-Mil (50 Micrones)	Removible Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores) Multiuso Comercial Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Flotas
DPF 4300	Vinilo Calandrado Intermediario Removible, para Multiusos	3.4-Mil (86 Micrones)	Removible (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Mate	Gráficas para Paredes (Interiores) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Ventanas



Rotulado con Ever Etched Cast

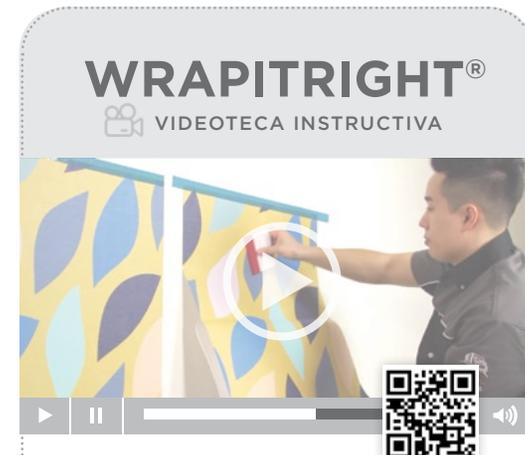

MIRE ESTE VIDEO ▶

Probando la compatibilidad de una pared en interiores

Lo primero que se debe hacer antes de instalar una gráfica sobre una pared pintada es verificar la compatibilidad entre el vinilo y su sustrato.

Para más videos, visite wrapitright.com



LA SUPERPOSICIÓN DE PANELES

Mantenga una empalme de 1,3cm-2,5cm entre sus paneles al forrar sus paredes en interiores.

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Vidrio Sustratos Transparentes	15 Años *	2 Años	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	N/A	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Vidrio Sustratos Transparentes	7 Años	2 Años	24" (0,61m) 30" (0,76m) 48" (1,22m) 60" (1,52m)	10 Yards (9,14m) ✦ 50 Yards (45,72m)	N/A	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Vidrio Sustratos Transparentes	5 Años	1 Año	48" (1,22m) 60" (1,52m)	50m	N/A	N/A
Superficies Comunes Paredes Lisas	7 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m) ✦	25 Yards (22,86m) 50 Yards (45,72m)	N/A	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paredes Lisas / Curvas Compuestas Paneles de Flota (Planos con Remaches) Canales Profundos Superficies Cóncavas Paneles Corrugados	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yards (22,86m) ▲ 50 Yards (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paredes Lisas, Pintadas Vidrio	4 Años	1 Año	54" (1,37m)	50 Yards (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex

* Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía ✦ Solamente disponible en 48" (1,22m) de ancho ▲ Solamente disponible en 54" (1,37m) de ancho ✦ 60" (1,52m) solamente disponible en 25 Yards (22,86m) de largo

De Plano Muy Impresionante

Soluciones económicas aun pueden llamar la atención y estos vinilos fueron diseñados para hacer precisamente eso con sus gráficas promocionales de día a día.



Rotulado con DPF 510GTX

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN
DPF 410G/GT *	Vinilo Monomérico Promocional con Adhesivo Permanente	3,2-Mil (80 Micrones)	DPF 410G: Permanente (Transparente) DPF 410GT: Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante
DPF 510GTX/MTX	Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo Permanente, Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3,2-Mil (80 Micrones) ✦	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante Mate
DPF 510G/M DPF 510GT/MT	Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo Permanente	3,2-Mil (80 Micrones) ✦	DPF 510G/M: Permanente (Transparente) DPF 510GT/MT: Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate
DPF 510GTR/MTR	Vinilo Calandrado Promocional, Removible	3,2-Mil (80 Micrones) ✦	Removible, Bajo Tack (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate
DPF 510G/M-HT DPF 510GT/MT-HT	Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo de Alto Tack	3,2-Mil (80 Micrones) ✦	DPF 510G/M-HT: Permanente, Alto Tack (Transparente) DPF 510GT/MT-HT: Permanente, Alto Tack (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate
DPF 210 DPF 210PB	Pancarta Portátil Esitlo Roll-Up, Xtreme Poliéster con 90% Opacidad	9,8-Mil (250 Micrones)	N/A	N/A	Satinado Pebble (Guijarro)



Rotulado con DPF 410G

APLICACIONES	SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Multiuso Comercial (Permanente) Gráficas para Exhibición	Superficies Comunes	1 Año	1 Año	1,06m 1,27m 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 50m ☼	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Rotulación Vehicular (Parcial) ▲ Calcomanías	Superficies Comunes	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 50m	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / UV ▲ Látex Certificado para Tintas HP Látex ★
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición	Superficies Comunes	3 Años	1 Año	30" (0,76m) ❖ 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 50m ❖	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / UV ▲ Látex Certificado para Tintas HP Látex ★
Señalización Estandar (Removible) Gráficas para Exhibición Gráficas para Ventanas Gráficas sobre Pisos (Interiores) ◆	Superficies Comunes Vidrio Pisos Lisos	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 50m ❖	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / UV ▲ Látex
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición	Superficies Comunes	3 Años ▲	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 50m ❖	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / UV ▲ Látex
Promoción en Interiores Expositor Portátil Estilo Roll-Up Expositor Portátil Estilo Pop-Up	N/A	1 Año	1 Año	36" (0,91m) 50" (92,71m) 60" (1,52m) ■	30m 50m	N/A	Eco-Solvente Solvente / Látex *

* DPF 410M/MT será disponible en 2020 ◆ Disponible también en 100 micrones y 50m de largo - llame a su representante de Arlon para más detalles ▲ Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía ◆ Solamente al laminar con la Serie 3220 Brillante o la Serie 3420 Brillante
❖ Solamente disponible en 30" (0,76m) de ancho para DPF 510GT ■ Satinado solamente disponible en 60" (1,52m) de ancho * Compatible con tintas Látex Gen 3 ★ DPF 510GT/MT/GTX poseen certificación para tintas HP Látex ☼ Solamente disponible en 1,06m y 1,27m de ancho



MIRE ESTE VIDEO ▶

Cómo Almacenar sus Rollos

Un buen sistema de almacenamiento para sus rollos le ayudará a tener los mejores resultados impresos. Este video le mostrará las claves para almacenar sus rollos en un ambiente correcto.

Para más videos, visite wrapitright.com



Fundamentales de la Pleca

Plecas firmes (hechas de teflón) sirven para arreglar arrugas afiladas, mientras las plecas suaves (hechas de fieltro) pueden ayudar con arrugas en paneles con curvas.

Multiplique Su Protección

Cubra y protega sus gráficas de día a día contra los elementos. Los laminados de Arlon están diseñados para proteger y extender la vida útil de sus gráficas.



La Serie 3220 Brillante y la Serie 3420 Brillante ahora son lavados por la norma UL 410 para resistencia al deslizamiento para gráficas sobre pisos!

Rotulado con DPF 4600GLX y con laminación Serie 3220 Brillante



Durabilidad Prolongada



Facilidad de Aplicación



Estabilidad contra el UV



Resistencia a la Abrasión



Un Retiro Fácil y Rápido



Rotulado con DPF 6700 y con laminación Serie 3220 por Signs Now Branson



Rotulado con DPF 510G y con laminación Serie 3510 por Arte 19 @arte.19

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	DURABILIDAD	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	VINILO RECOMENDADO
SERIE 3170	Laminado Fundido Intermediario	1.3-Mil (35 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	7 Años	2 Años	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	CalWrap™ / DPF 4600GLX/MLX DPF 4500GLX/MLX / DPF 4500GX DPF 4500GT/MT / DPF 4500G Blanco DPF 4300 / DPF 8200 High Tack DPF 8000™ Ultra Tack
SERIE 3210	Laminado Fundido Premium	1.3-Mil (35 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	7 Años	2 Años	48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yards (22,86m) ✦ 50 Yards (45,72m)	Mayoría de los vinilos para impresión digital y serigrafía
SERIE 3220 *	 Laminado Fundido Premium	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante * Mate Satinado Lustre	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yards (22,86m) ▲ 50 Yards (45,72m)	Mayoría de los vinilos para impresión digital y serigrafía
SERIE 3270	Laminado Fundido Premium	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante Mate Satin	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	SLX® Cast Wrap / CalWrap™ / DPF 6100XLP DPF 6000XRP / DPF 6000RP Blanco
SERIE 3420 *	 Laminado Calandrado	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante * Mate Satinado	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	CalWrap™ / DPF 4600GLX/MLX DPF 4500GLX/MLX / DPF 4500GX DPF 4500GT/MT / DPF 4500G Blanco DPF 4300 / DPF 8200 High Tack DPF 8000™ Ultra Tack DPF 8200X High Tack / DPF 4000
SERIE 3510	Laminado Calandrado Promocional	3.2-Mil (80 Micrones)	Permanente (Transparente)	Kraft	Brillante Mate	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	DPF 510G/M / DPF 510GT/MT DPF 510GTR/MTR DPF 510G/M/GT/MT-HT DPF 510GTX/MTX / DPF 410G/GT

* Alavado por la norma UL 410 para resistencia al deslizamiento con la Serie 3220 Brillante y la Serie 3420 Brillante solamente. Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía ✦ Solamente disponible en brillante para 48" (1,22m) de ancho

▲ Solamente disponible en brillante para 48" (1,22m) y 54" (1,37m) de ancho

Soluciones Claras

Proyectos difíciles requieren soluciones fuertes. Cuando un laminado estandar no es lo suficiente, lleve la protección de sus gráficas al siguiente nivel. Protega sus gráficas del desgaste excesivo sin perder nitidez o claridad.



Rotulado con DPF 4500GT y con laminación Serie 3350



**Durabilidad
Extrema**



**Protección
Anti-Grafiti**



**Resistencia a
Temperatura y
Químicos**



**Resistencia a la
Abrasión**



Claridad



Rotulado con IllumiNITE Wrap® y con laminación Serie 3200 por LOG Graphics @log_graphics_chile



Rotulado con DPF 8000™ Ultra Tack y con laminación ProTec Serie 3960 por DSW Graphic

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	DURABILIDAD	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	VINILO RECOMENDADO
SERIE 3200	Laminado Premium con Alto Brillo, Ópticamente Transparente	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Sintético, Alta Planicidad	Brillante	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	10 Yards (9,14m) ✦ 100 Pies (30,48m) ▲ 50 Yards (45,72m)	Mayoría de los vinilos para impresión digital y serigrafía
SERIE 3310 🌱	Laminado Poliuretano Vida Útil Prolongada	1.5-Mil (38 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	10 Años *	2 Años	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yards (45,72m)	Mayoría de los vinilos para impresión digital y serigrafía
SERIE 3350	Laminado Anti-Grafiti PVDF	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	10 Años	2 Años	48" (1,22m) 54" (1,37m)	50 Yards (45,72m)	Mayoría de los vinilos para impresión digital y serigrafía
PROTEC SERIE 3960	Laminado Calandrado para Tarea Pesada	12-Mil (305 Micrones)	Permanente (Transparente)	Sintético, Alta Planicidad	Brillante	2 Años	1 Año	54" (1,37m)	10 Yards (9,14m) 25 Yards (22,86m)	DPF 8000™ Ultra Tack DPF 8200 High Tack DPF 8200X High Tack

🌱 Respetuoso con el medio ambiente * 10 Años de exposición vertical y hasta 4 Años de exposición horizontal ✦ Solamente disponible en 30" (0,76m) y 54" (1,37m) de ancho ▲ Solamente disponible en 54" (1,37m) de ancho

